


VOEGREPARATIETAPE

Externe & interne toepassingen


10 - 150 mm (3/8" - 6") Voegbreedte

ElastAtec 1400 : A07-A09 Reparatietape

ElastAtec 1400 : A07

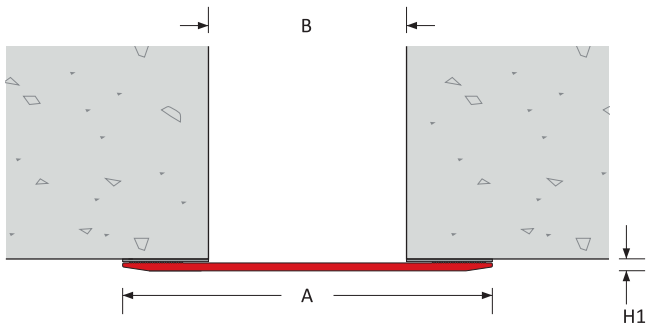

ElastAtec 1400 : A09

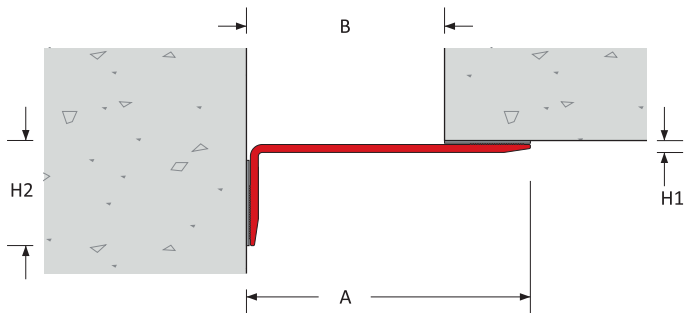

Keuzecriteria

Belasting

Productdetails

Voeg-locatie	Scheurbreedte B (mm)	Bewegingscapaciteit		Eurocode classificatie				Profielafmetingen		Zichtbreedte A (mm)	Profielbreedte C (mm)	Productnummer
		±	[Totaal]					Hoogte				
				H1 (mm)	H2 (mm)							
Wand – Wand Plafond – Plafond Dak – Dak	0–10	± 5	[10]	NIET BELASTBAAR				2	–	25	–	1400–A07–010
	11–25	± 12	[25]							60		1400–A07–025
	26–50	± 25	[50]							100		1400–A07–050
	51–75	± 37	[75]					3	140	1400–A07–075		
	76–100	± 50	[100]						180	1400–A07–100		
	101–150	± 75	[150]						250	1400–A07–150		
	151–180	± 90	[180]						300	1400–A07–180		
Hoek – Wand Wand – Plafond Dak – Wand	0–10	± 5	[10]	NIET BELASTBAAR				2	11	19	1400–A09–010	
	11–25	± 12	[25]						25	46	1400–A09–025	
	26–50	± 25	[50]					3	32	80	1400–A09–050	
	51–75	± 37	[75]						40	113	1400–A09–075	
	76–100	± 50	[100]						47	145	1400–A09–100	
	101–150	± 75	[150]						57	203	1400–A09–150	
	151–180	± 90	[180]						67	243	1400–A09–180	

Algemene toepassingen

Afdichten van externe en interne muren, plafonds en daken zonder verkeersbelasting.

Afdichten van voegen waarvan de uitzetting, krimp of laterale beweging groter is dan 25% van de voegbreedte.

Specifieke toepassingen

Reparatie van voegen waar kitranden beschadigd zijn.

Afdichten van kleine voegen en constructievoegen.

Afdichten van voegen ontstaan door krimp, technische ontwerpfouten of constructiefouten.

Afdichten van beschadigde voegen waar de gebouwgevel waterbestendig is.

Kenmerken

Materiaal

Zeer bestendig elastomerisch reparatietape
Uitstekende weerstand tegen schade en slijtage

Bestendigheid

Olie-, chemisch- en UV-bestendig
Slijtvast en duurzaam

Industriële standaarden

Voldoet aan ASTM C290: Standaard specificatie voor elastomerische voegafdichtingen

Voldoet aan DIN 18540: afdichten van externe wandvoegen in gebouwen die voegafdichten en reparatietapes gebruiken

Externe en interne locaties

Extern en intern wand - wand

Hoek - wand

Wand - plafond

Plafond - plafond

Dak - dak (niet belastbaar)

Dak - wand

Borstwering - wand

Produkteigenschappen


Temperatuurbereik	-40°C tot 100°C
Beweging	Tot 100% van de voegbreedte
Diepte	2, 3 mm
Kleuren	Zwart, grijs, beige. Iedere kleur kan geleverd worden (op bestelling)
Overschilderbaar	Niet geadviseerd

VOEGREPARATIETAPE

Externe & interne toepassingen

10 - 150 mm (3/8" - 6") Voegbreedte

ElastAtec 1400:A07-A09 Reparatietape

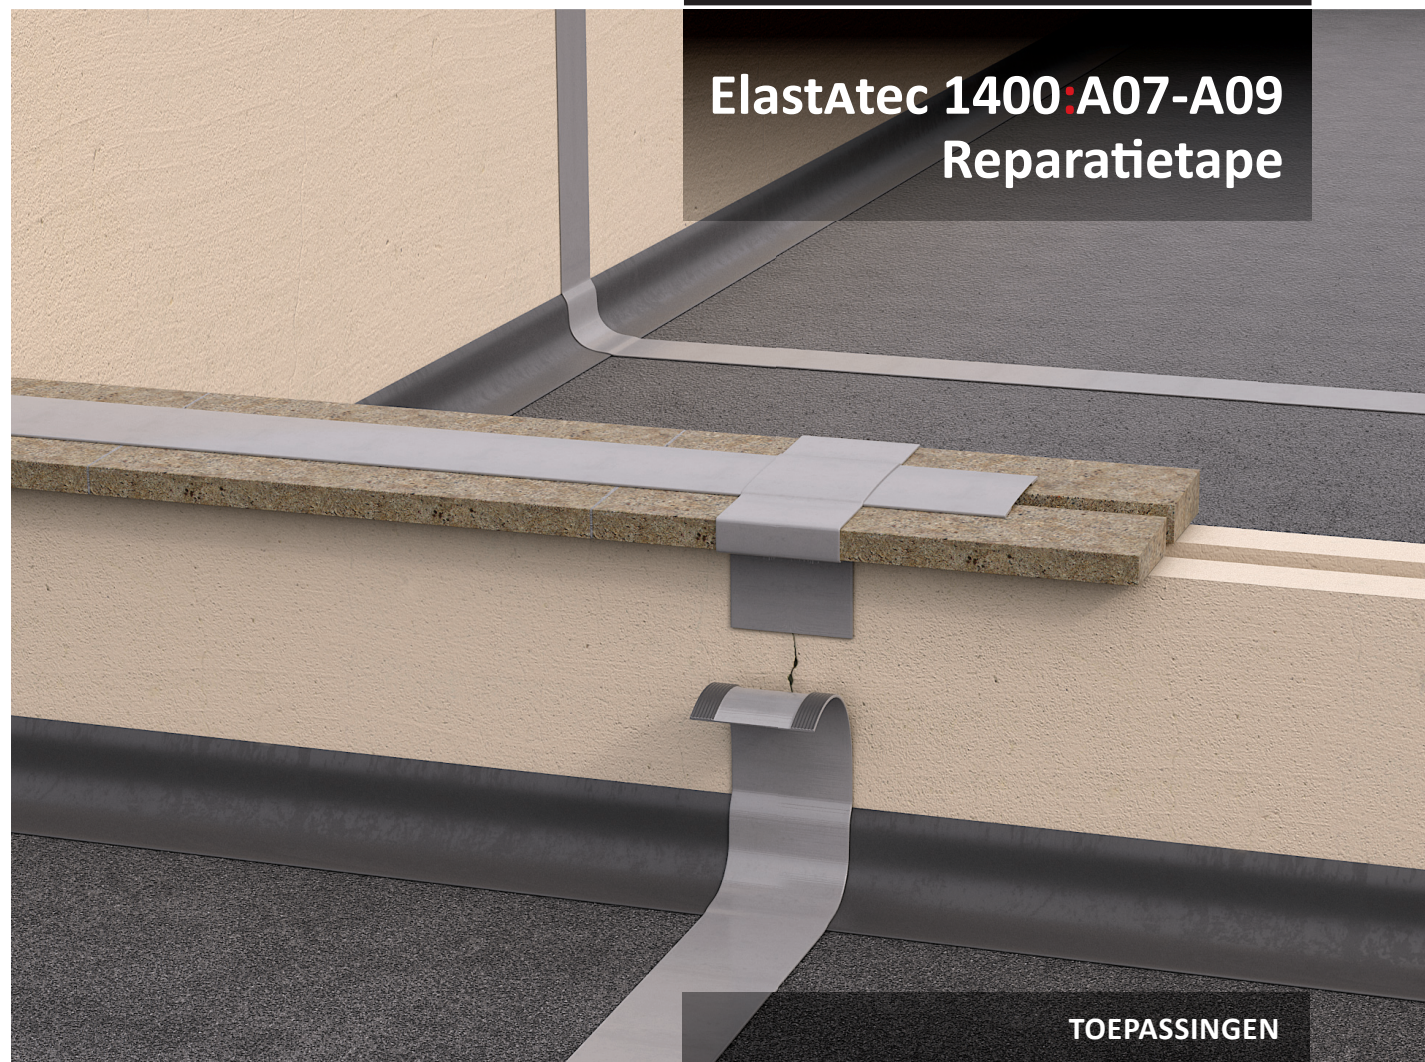

TOEPASSINGEN

Conventiecentra | Distributie & Opslagmagazijnen
Warenhuizen | Supermarkten | Onderwijsinstellingen
Fabrieken | Parkeergarages | Bruggen & Wegen
Kantoren & Hotels | Sportstadions | Vliegvelden
Trein & Metrostations | Ziekenhuizen | Musea
Geloofsinstellingen | Woningen | Winkelcentra