


BRANDWERENDE SYSTEMEN

Vloer naar vloer | Wand naar wand | Hoek

25 - 500 mm (1 - 20") Voegbreedte

Fireflex 2200 : A01-A02

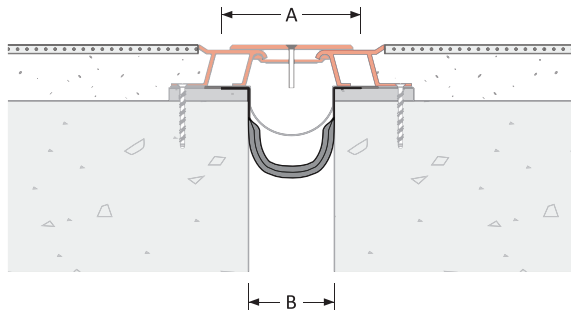

Brandwerendheid keuzecriteria

Belasting

Productdetails

Profiel-locatie	Voegbreedte B (mm)	Bewegingscapaciteit (mm)		Eurocode classificatie				Profielafmetingen		Zichtbreedte A (mm)	Profielbreedte C (mm)	Productnummer
		±	[Totaal]					Hoogte H1 (mm)	H2 (mm)			
2 uur brandwerendheid (120 minuten)												
Vloer – Vloer Wand – Wand Plafond – Plafond	25	± 12	[25]							95		2200-A01-025-2
	50	± 25	[50]							120		2200-A01-050-2
	75	± 37	[75]							145		2200-A01-075-2
	100	± 50	[100]							170		2200-A01-100-2
	125	± 62	[125]							195		2200-A01-125-2
	150	± 75	[150]							220		2200-A01-150-2
	200	± 100	[200]	-	-	-	-	-	-	270	-	2200-A01-200-2
	250	± 125	[250]							320		2200-A01-250-2
	300	± 150	[300]							370		2200-A01-300-2
	350	± 175	[350]							420		2200-A01-350-2
	400	± 200	[400]							470		2200-A01-400-2
	450	± 225	[450]							520		2200-A01-450-2
	500	± 250	[500]							570		2200-A01-500-2
2 uur brandwerendheid (120 minuten)												
Vloer – Wand Wand – Hoek Wand – Plafond	25	± 12	[25]							60		2200-A02-025-2
	50	± 25	[50]							85		2200-A02-050-2
	75	± 37	[75]							110		2200-A02-075-2
	100	± 50	[100]							135		2200-A02-100-2
	125	± 62	[125]							160		2200-A02-125-2
	150	± 75	[150]							185		2200-A02-150-2
	200	± 100	[200]	-	-	-	-	-	-	235	-	2200-A02-200-2
	250	± 125	[250]							285		2200-A02-250-2
	300	± 150	[300]							335		2200-A02-300-2
	350	± 175	[350]							385		2200-A02-350-2
	400	± 200	[400]							435		2200-A02-400-2
	450	± 225	[450]							485		2200-A02-450-2
	500	± 250	[500]							535		2200-A02-500-2

Kenmerken

Beweging

Hoge bewegingsratio

ASTM E-1399 Klasse I: Thermisch
Klasse II: Wind

Materiaal

Vuurvaste keramische vezels

Roestvast staal folie omslag

Verkeersfrequentie per dag



- - - - -

Systeemopties

Voegbreedte(s)	25, 50, 75, 100, 125, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 mm
Hoogte(s)	Niet van toepassing
Metaaltype(s)	Roestvast staal folie
Kleur(en)	Roestvast staal folie omslag
Brandwerendheid	UL 2079: 120 minuten
Waterbestendigheid	Waterbestendig membraan
Assemblage	Neem contact op met Vexcolt

Fireflex 2200 : A01-A02



TOEPASSINGEN

Conventiecentra | Distributie & Opslagmagazijnen
Warenhuizen | Supermarkten | Onderwijsinstellingen
Fabrieken | Parkeergarages | Bruggen & Wegen
Kantoren & Hotels | Sportstadions | Vliegvelden
Trein & Metrostations | Ziekenhuizen | Musea
Geloofsinstellingen | Woningen | Winkelcentra