


INTEGRAAL DILATATIEPROFIEL

Vloer naar vloer naar wand | Wand naar wand
25 - 75 mm (1 - 3") Voegbreedte

FlexAtec 1200 : A01

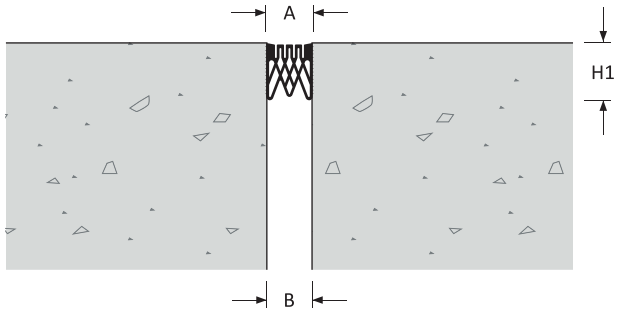

Keuzecriteria

Belasting

Productdetails

Profiel-locatie	Voeg-breedte B (mm)	Bewegings-capaciteit (mm)		Eurocode classificatie				Profielafmetingen		Zicht-breedte A (mm)	Profiel-breedte C (mm)	Product-nummer
		±	[Totaal]					Hoogte H1 (mm)	H2 (mm)			
Vloer – Vloer	25	± 7	[15]					55		25		1200-A01-025
Vloer – Wand	50	± 15	[30]	–	31 kN	30 kN	–	64	–	50	–	1200-A01-050
Wand – Wand	75	± 25	[50]							75		1200-A01-075

Kenmerken

Oppervlak

Betere antislip door geribbeld oppervlak

Profiel voldoet aan het gehele traject van de ADA standaard (American Disabilities Act)

Beweging en belasting

Goede bewegingsratio

ASTM E-1399 Klasse I: Thermisch

Klasse II: Wind

Verkeersfrequentie per dag

				
> 25,000	-	≤ 10	> 25,000	-

Systeemopties


Voegbreedte(s)	25, 50, 75 mm
Hoogte(s)	55, 64 mm
Metaaltype(s)	Niet van toepassing
Kleur(en)	Zwart (op aanvraag)
Brandwerendheid	120-240 minuten
Waterbestendigheid	Niet van toepassing
Assemblage	Neem contact op met Vexcolt

INTEGRAAL DILATATIEPROFIEL

Vloer naar vloer naar wand | Wand naar wand

25 - 75 mm (1 - 3") Voegbreedte

FlexAtec 1200 : A01

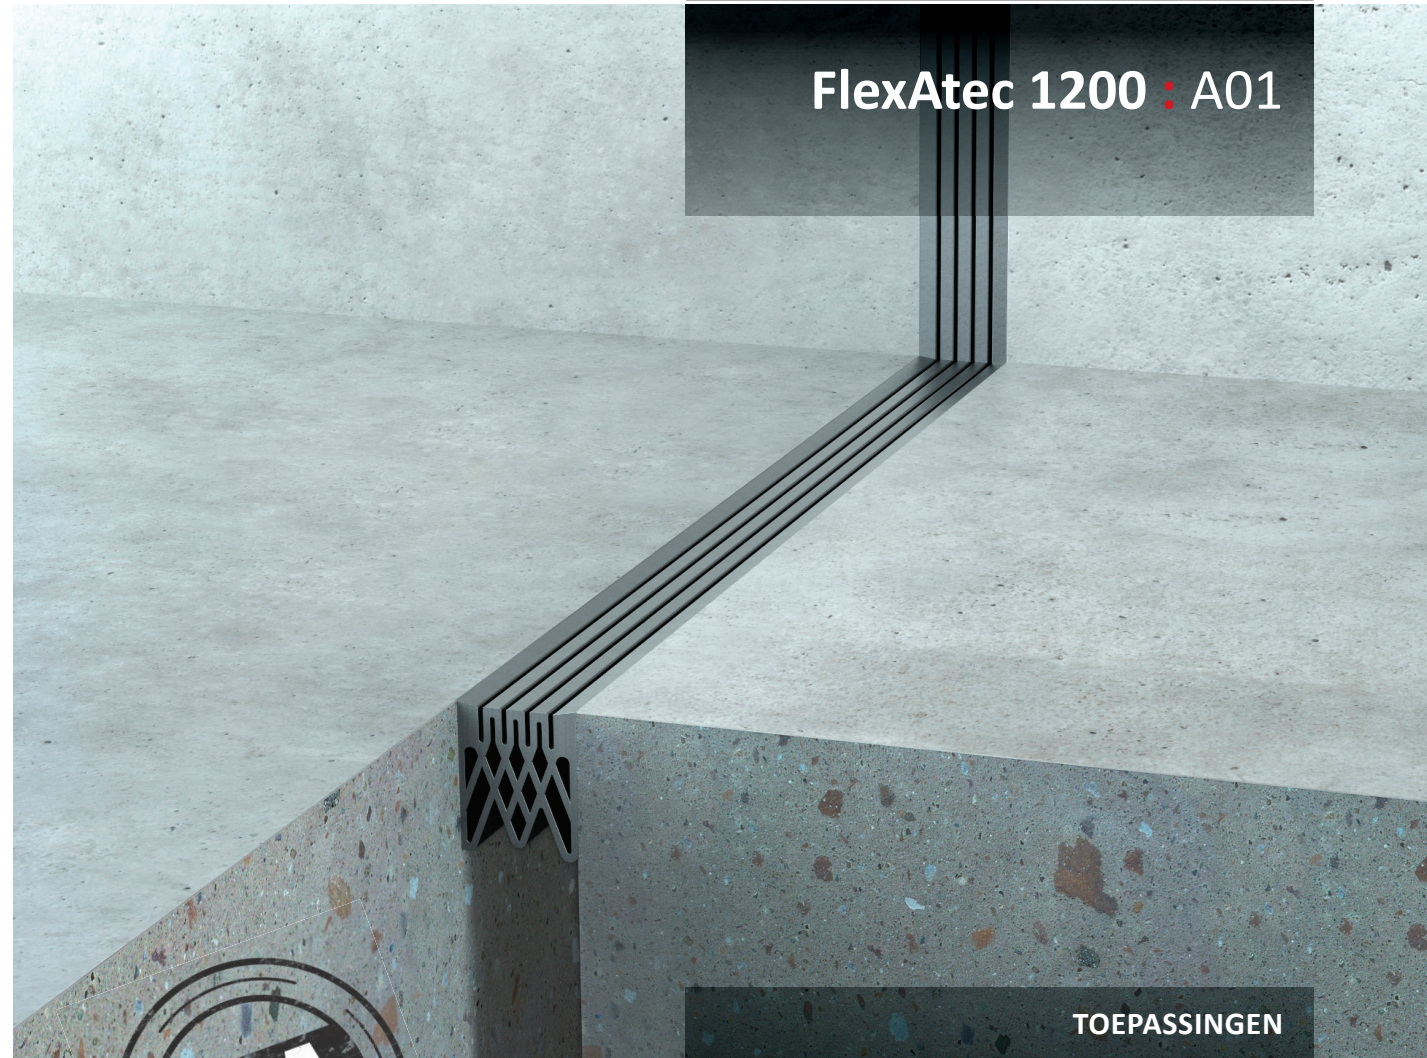

TOEPASSINGEN

Conventiecentra | Distributie & Opslagmagazijnen
| Supermarkten |
Fabrieken | Parkeergarages | Bruggen & Wegen
Kantoren & Hotels | Sportstadions | Vliegvelden
Trein & Metrostations | Ziekenhuizen | Musea
Geloofsinstellingen | Woningen | Winkelcentra