


INTEGRAAL DILATATIEPROFIEL

Vloer naar vloer | Dek naar dek

25 - 100 mm (1 - 4") Voegbreedte



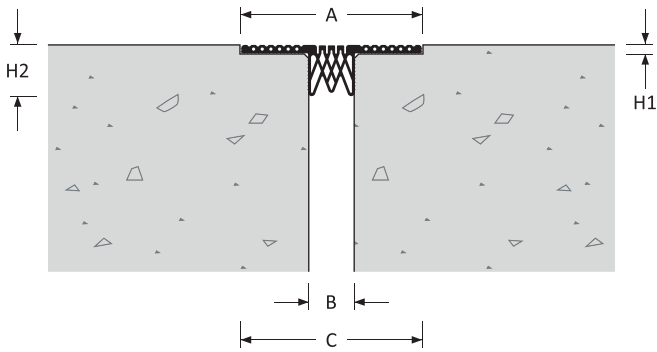

FlexAtec 1220 : A01



Keuzecriteria

Belasting

Productdetails

Profiel-locatie	Voeg-breedte B (mm)	Bewegings-capaciteit (mm)		Eurocode classificatie				Profielafmetingen		Zicht-breedte A (mm)	Profiel-breedte C (mm)	Product-nummer
		±	[Totaal]					H1 (mm)	H2 (mm)			
Vloer – Vloer Dek – Dek	25	± 7	[15]	-	36 kN	30 kN	120 kN	10	50	175	-	1220-A01-025
	50	± 15	[30]						56	200		1220-A01-050
	75	± 25	[50]						64	225		1220-A01-075
	100	± 32	[65]						70	250		1220-A01-100

Kenmerken

Oppervlak

Betere antislip door geribbeld oppervlak
Profiel voldoet aan het gehele traject van de ADA standaard
(American Disabilities Act)

Beweging en belasting

Goede bewegingsratio
ASTM E-1399 Klasse I: Thermisch
Klasse II: Wind

Verkeersfrequentie per dag

				
> 25,000	-	≤ 10	> 25,000	≤ 100


Systeemopties

Voegbreedte(s)	25, 50, 75, 100 mm
Hoogte(s)	10 mm
Metaaltype(s)	Niet van toepassing
Kleur(en)	Zwart (op aanvraag)
Brandwerendheid	120-240 minuten
Waterbestendigheid	Niet van toepassing
Assemblage	Neem contact op met Vexcolt

INTEGRAAL DILATATIEPROFIEL

Vloer naar vloer | Dek naar dek
25 - 100 mm (1 - 4") Voegbreedte

FlexAtec 1220 : A01

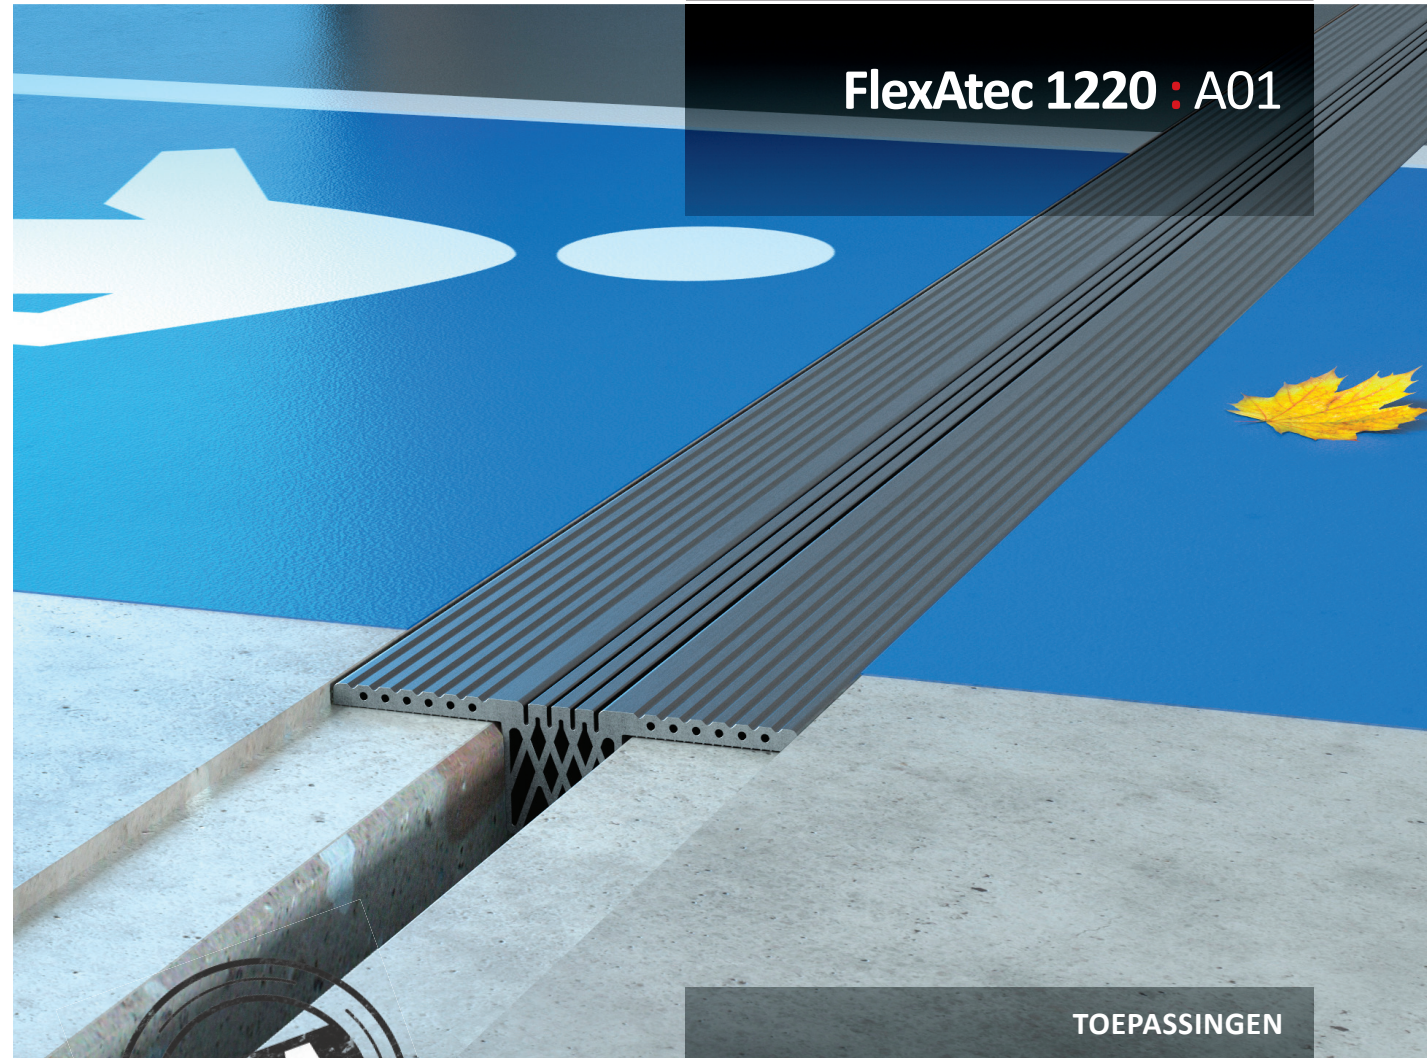

TOEPASSINGEN

Conventiecentra | Distributie & Opslagmagazijnen
| Supermarkten |
Fabrieken | Parkeergarages | Bruggen & Wegen
Kantoren & Hotels | Sportstadions | Vliegvelden
Trein & Metrostations | Ziekenhuizen | Musea
Geloofsinstellingen | Woningen | Winkelcentra