


MACRODILATATIEPROFIEL MET INLAGE

Vloer naar vloer | Vloer naar wand


25 - 50 mm (1 - 2") Voegbreedte

MaxAtec 130 : A01-A02

MaxAtec 130 : A01

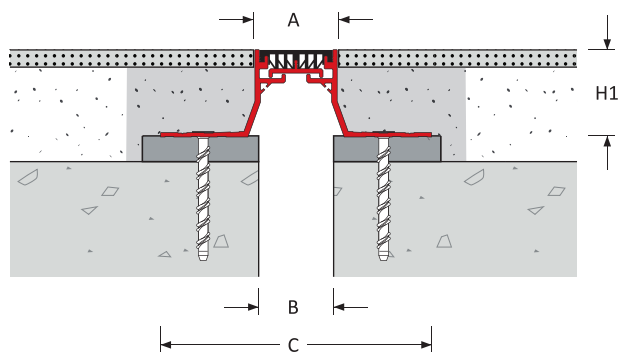

MaxAtec 130 : A02

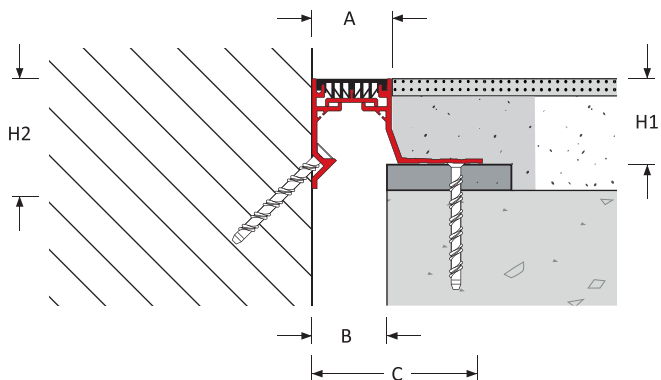

Keuzecriteria

Belasting

Productdetails

Profiel-locatie	Voeg-breedte B (mm)	Bewegings-capaciteit (mm)		Eurocode classificatie				Profielafmetingen		Zicht-breedte A (mm)	Profiel-breedte C (mm)	Product-nummer
		±	[Totaal]					H1 (mm)	H2 (mm)			
Vloer – Vloer	25	± 5	[10]	2 kN	31 kN	–	–	25: 50: 75	–	25	130	130–A01–025–(H1)
	50	± 10	[20]							48	155	130–A01–050–(H1)
Vloer – Wand	25	± 5	[10]	2 kN	31 kN	–	–	25: 50: 75	45	25	78	130–A02–025–(H1)
	50	± 10	[20]							48	102	130–A02–050–(H1)

Bij het specificeren en bestellen graag de **Hoogte (H1)** vermelden bij het productnummer.
Bijvoorbeeld MaxAtec 130 : A01-025-025 staat voor een macrodilatatatieprofiel van 25 mm hoog.

Aanvullende systemen

Interne wanden - 130 : A07-A09 - Pagina 74

Kenmerken

Oppervlak

Vlak oppervlak

Profiel voldoet aan het gehele traject van de ADA standaard
(American Disabilities Act)

Beweging

Goede bewegingsratio

ASTM E-1399 Klasse I: Thermisch

Klasse II: Wind

Verkeersfrequentie per dag

				
≤ 25,000	≤ 10	≤ 10	-	-

Systeemopties

Voegbreedte(s)	25, 50 mm
Hoogte(s)	25, 50, 75 mm
Metaaltype(s)	Aluminium
Inlage kleur(en)	Zwart, grijs, beige
Brandwerendheid	120-240 minuten
Waterbestendigheid	Vochtbarrière
Assemblage	Neem contact op met Vexcolt

MACRODILATATIEPROFIEL MET INLAGE

Vloer naar vloer | Vloer naar wand

25 - 50 mm (1 - 2") Voegbreedte

MaxAtec 130 : A01-A02



TOEPASSINGEN

Conventiecentra | Distributie & Opslagmagazijnen
Warenhuizen | Supermarkten | Onderwijsinstellingen
Fabrieken | Parkeergarages | Bruggen & Wegen
Kantoren & Hotels | Sportstadions | Vliegvelden
Trein & Metrostations | Ziekenhuizen | Musea
Geloofsinstellingen | Woningen | Winkelcentra