


METALEN MACRODILATATIEPROFIEL

Vloer naar vloer | Vloer naar wand


25 - 50 mm (1 - 2") Voegbreedte

MegAtec 360 : A01-A02

MegAtec 360 : A01

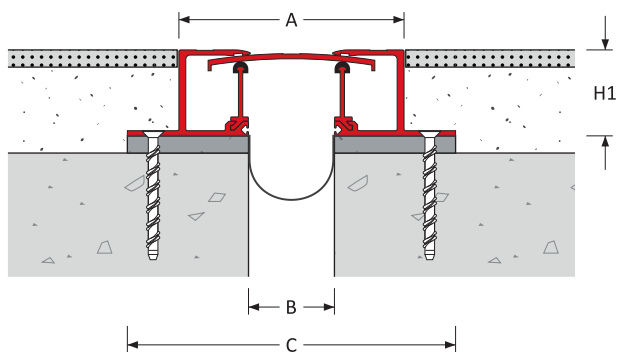

MegAtec 360 : A02

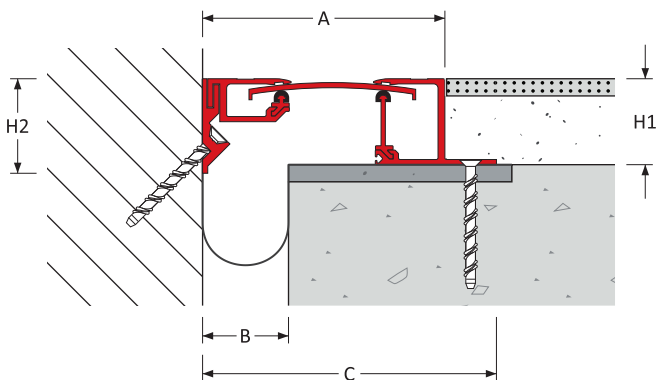

Keuzecriteria

Belasting

Productdetails

Profiel- locatie	Voeg- breedte B (mm)	Bewegings- capaciteit (mm)		Eurocode classificatie				Profielafmetingen		Zicht- breedte A (mm)	Profiel- breedte C (mm)	Product- nummer
		±	[Totaal]					Hoogte H1 (mm)	H2 (mm)			
Vloer – Vloer	25	± 12	[25]	2 kN	31 kN	–	–	25: 38: 50	–	81	141	360-A01-025-(H1)
	50	± 25	[50]	–	–	–	–	25: 38: 50	–	131	191	360-A01-050-(H1)
Vloer – Wand	25	± 12	[25]	2 kN	31 kN	–	–	25: 38: 50	55	91	121	360-A02-025-(H1)
	50	± 25	[50]	–	–	–	–	25: 38: 50	55	141	171	360-A02-050-(H1)

Bij het specificeren en bestellen graag de Hoogte (H1) vermelden bij het productnummer.

Bijvoorbeeld 360-A01-025-050 staat voor een macrodilatatatieprofiel van 50 mm hoog.

Kenmerken

Oppervlak

Gelijkmatige overgang

Profiel voldoet aan het gehele traject van de ADA standaard
(American Disabilities Act)

Beweging

Hoge bewegingsratio

ASTM E-1399 Klasse I: Thermisch

Klasse II: Wind

Verkeersfrequentie per dag

				
≤ 5,000	≤ 10	-	-	-

Systeemopties

Voegbreedte(s)	25, 50 mm
Hoogte(s)	25, 38, 50 mm
Metaaltype(s)	Aluminium
Inlage kleur(en)	Niet van toepassing
Brandwerendheid	120-240 minuten
Waterbestendigheid	Vochtbarrière
Assemblage	Neem contact op met Vexcolt

METALEN MACRODILATATIEPROFIEL

Vloer naar vloer | Vloer naar wand

25 - 50 mm (1 - 2") Voegbreedte

MegAtec 360 : A01-A02



TOEPASSINGEN

Conventiecentra | Distributie & Opslagmagazijnen
Warenhuizen | Supermarkten | Onderwijsinstellingen
Fabrieken | Parkeergarages | Bruggen & Wegen
Kantoren & Hotels | Sportstadions | Vliegvelden
Trein & Metrostations | Ziekenhuizen | Musea
Geloofsinstellingen | Woningen | Winkelcentra