



MegAtec 370 : A07-A09

MegAtec 370 : A07

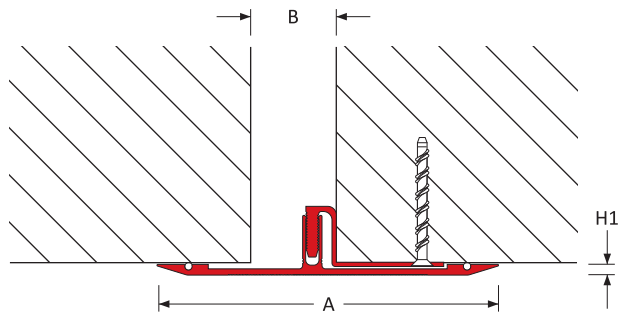

MegAtec 370 : A09

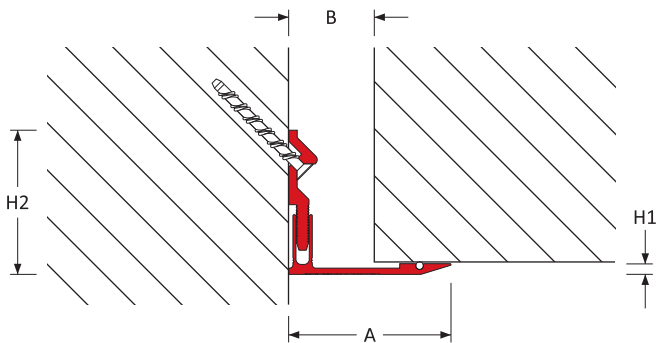

Keuzecriteria

Belasting

Productdetails

Profiel-locatie	Voeg-breedte B (mm)	Bewegings-capaciteit (mm)		Eurocode classificatie				Profielafmetingen		Zicht-breedte A (mm)	Profiel-breedte C (mm)	Product-nummer	
		±	[Totaal]					Hoogte H1 (mm)	H2 (mm)				
Wand – Wand	50	± 25	[50]	-	-	-	-	6	-	199	-	370-A07-050	
	75	± 37	[75]	-	-	-	-		239			370-A07-075	
	100	± 50	[100]	-	-	-	-		274			370-A07-100	
	150	± 75	[150]	-	-	-	-		349			370-A07-150	
Wand – Hoek	50	± 25	[50]	-	-	-	-	6	84	95	-	370-A09-050	
	75	± 37	[75]	-	-	-	-					136	370-A09-075
	100	± 50	[100]	-	-	-	-					171	370-A09-100
	150	± 75	[150]	-	-	-	-					246	370-A09-150

Kenmerken

Oppervlak

Verhoogd profiel
Onzichtbare bevestiging

Beweging

Hoge bewegingsratio
ASTM E-1399 Klasse I: Thermisch
Klasse II: Wind

Verkeersfrequentie per dag



- - - - -

Systeemopties

Voegbreedte(s)	50, 75, 100, 150 mm
Hoogte(s)	6 mm
Metaaltype(s)	Aluminium
Kleur(en)	20/25 micron geanodiseerd aluminium afwerking (satijnglans)
Brandwerendheid	120-240 minuten
Waterbestendigheid	Vochtbarrière
Assemblage	Neem contact op met Vexcolt

METALEN MACRODILATATIEPROFIEL

Wand naar wand | Wand - Hoek
50 - 150 mm (2 - 6") Voegbreedte

MegAtec 370 : A07-A09



TOEPASSINGEN

Conventiecentra | Distributie & Opslagmagazijnen
Warenhuizen | Supermarkten | Onderwijsinstellingen
Fabrieken | Parkeergarages | Bruggen & Wegen
Kantoren & Hotels | Sportstadions | Vliegvelden
Trein & Metrostations | Ziekenhuizen | Musea
Geloofsinstellingen | Woningen | Winkelcentra