

MICRODILATATIEPROFIEL


Vloer naar vloer

8 - 9 mm (5/16 - 3/8") Profielbreedte


MicrAtec : NA/VA

MicrAtec : NP/VP

MicrAtec : NA/VA

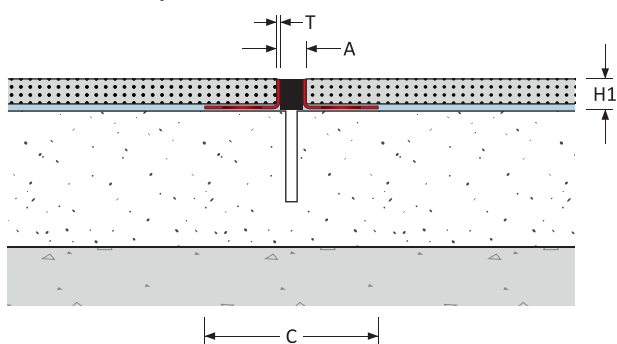

MicrAtec : NP/VP

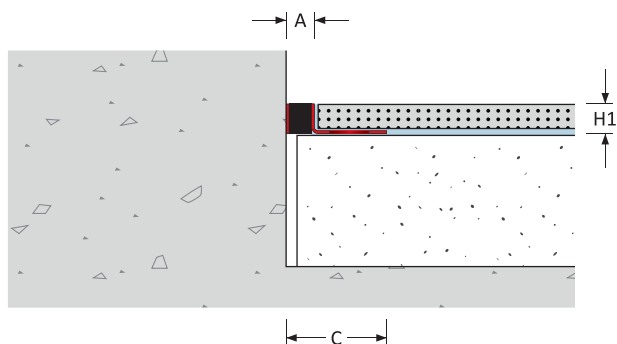

Keuzecriteria

Belasting

Productdetails

Profiel- locatie	Voeg- breedte B (mm)	Bewegings- capaciteit (mm)		Eurocode classificatie				Profielafmetingen		Zicht- breedte A (mm)	Profiel- breedte C (mm)	Product- nummer
		±	[Totaal]					Hoogte H1 (mm)	Dikte T (mm)			
Vloer – Vloer NEOPREEN	–	+0,5/–1,5	[2,0]	35 kN	190 kN	30 kN	630 kN	8: 10:	1.0	8	46	NA–008–(H1)
		+0,5/–1,5	[2,0]					13: 15	1.5			
Vloer–Wand NEOPREEN	–	+0,5/–1,5	[2,0]	35 kN	190 kN	30 kN	630 kN	8: 10:	1.0	8	26	NP–008–(H1)
		+0,5/–1,5	[2,0]					13: 15	1.5			
Vloer – Vloer VAMAC	–	+0,5/–1,5	[2,0]	35 kN	190 kN	30 kN	630 kN	8: 10:	1.0	8	46	VA–008–(H1)
		+0,5/–1,5	[2,0]					13: 15	1.5			
Vloer–Wand VAMAC	–	+0,5/–1,5	[2,0]	35 kN	190 kN	30 kN	630 kN	8: 10:	1.0	8	26	VP–008–(H1)
		+0,5/–1,5	[2,0]					13: 15	1.5			

Bij het specificeren en bestellen graag de **Hoogte (H1)** vermelden bij het productnummer.

Bijvoorbeeld MicrAtec : NA-008-010 staat voor een microdilatatatieprofiel geschikt voor tegelwerk van ≤10 mm in een lijmlaag.

Bij het specificeren en bestellen graag het type materiaal benoemen (bijvoorbeeld: aluminium, roestvast staal of messing).

Bij het specificeren en bestellen van het type inlage (NEOPREEN of VAMAC) graag ook de kleur vermelden (zwart, grijs of beige).

Wij hebben de MicrAtec in voorraad om te leveren binnen 24 uur. Ook kunnen wij hoogtes, breedtes en kleuren naar wens aanpassen.

Neem contact op met de verkoopafdeling voor meer informatie.

Kenmerken

Oppervlak

Naadloze overgang: voldoet aan het gehele traject van de ADA standaard (American Disabilities Act)

8 mm zichtbaar profiel tussen de afwerking

De VAMAC versie van dit profiel is getest en akkoord bevonden op het gebied van brandwerendheid voor gebruik in ondergrondse toepassingen zoals metrostations (London Limited 1-085)

Beweging

Goede bewegingsratio

Verkeersfrequentie per dag

				
> 25,000	≤ 1,000	≤ 1,000	> 10,000	≤ 100

Systeemopties


Zichtbreedte(s)	8, 9 mm
Hoogte(s)	8, 10, 13, 15 mm
Metaaltype(s)	Roestvast staal Aluminium Messing
Metaaldikte(s)	1.0, 1.5, 2.0 mm
Inlage kleur(en)	Zwart (Neopreen/Vamac) Grijs (Neopreen/Vamac) Beige (Neopreen/Vamac)
Assemblage	Niet van toepassing

Microdilatatatieprofiel

Vloer naar vloer

8 - 9 mm (5/16 - 3/8") Profielbreedte

MicrAtec : NA/VA
MicrAtec : NP/VP

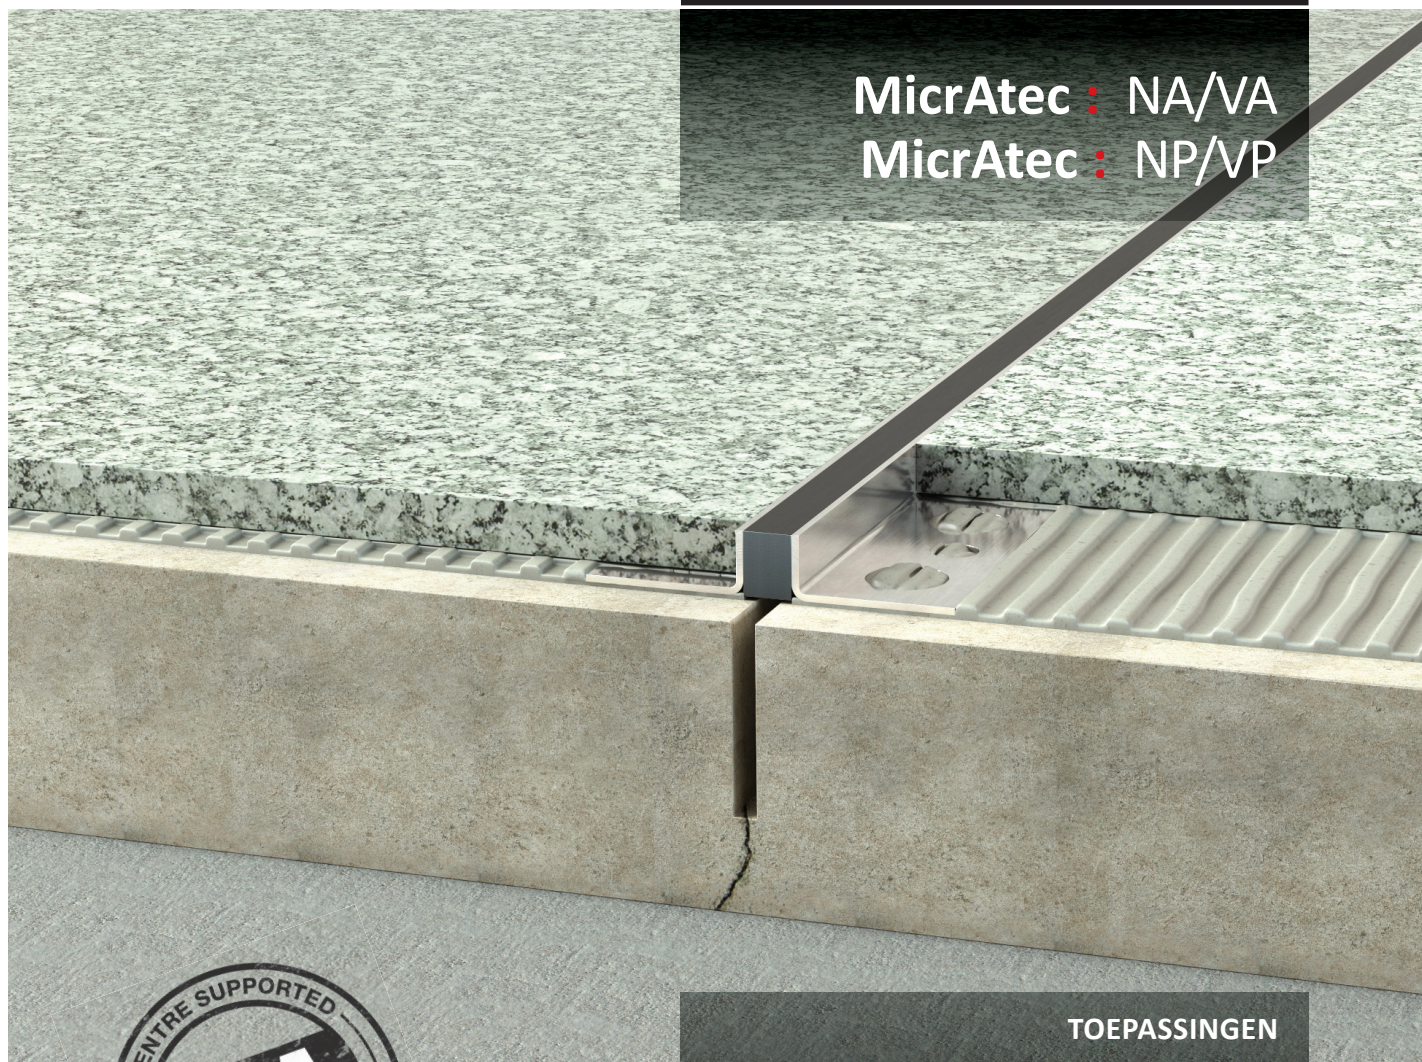

TOEPASSINGEN

Conventiecentra | Distributie & Opslagmagazijnen
Warenhuizen | Supermarkten | Onderwijsinstellingen
Fabrieken | Parkeergarages | Bruggen & Wegen
Kantoren & Hotels | Sportstadions | Vliegvelden
Trein & Metrostations | Ziekenhuizen
Musea | Geloofsinstellingen | Winkelcentra