


MICRODILATATIEPROFIEL

Vloer naar vloer

3 - 7 mm (3/32 - 1/4") Profielbreedte

MicrAtec : SE + SV

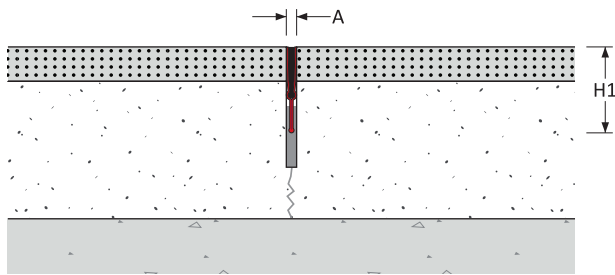

Keuzecriteria

Belasting

Productdetails

Profiel-locatie	Voeg-breedte B (mm)	Bewegings-capaciteit (mm)		Eurocode classificatie				Profielafmetingen		Zicht-breedte A (mm)	Profiel-breedte C (mm)	Product-nummer
		±	[Totaal]					H1 (mm)	H2 (mm)			
Vloer – Vloer EPDM	–	± 1,0	[2,0]	35 kN	190 kN	30 kN	630 kN	25: 50: 75: 100	–	3	–	SE–003–(H1)
		± 1,5	[3,0]							5		SE–005–(H1)
		± 2,0	[4,0]							7		SE–007–(H1)
Vloer – Vloer VAMAC	–	± 1,0	[2,0]	35 kN	190 kN	30 kN	630 kN	25: 50: 75: 100	–	3	–	SV–003–(H1)
		± 1,5	[3,0]							5		SV–005–(H1)
		± 2,0	[4,0]							7		SV–007–(H1)

Bij het specificeren en bestellen graag de **Hoogte (H1)** vermelden bij het productnummer.

Bijvoorbeeld MicrAtec : SE-005-050 staat voor een microdilatatatieprofiel van 50 mm hoog.

Bij het specificeren en bestellen van het type inlage (EPDM of VAMAC) graag ook de kleur vermelden (zwart, grijs of beige).

Kenmerken

Oppervlak

Naadloze overgang: voldoet aan het gehele traject van de ADA standaard (American Disabilities Act)

3 mm zichtbaar profiel tussen de afwerking

De VAMAC versie van dit profiel is getest en akkoord bevonden op het gebied van brandwerendheid voor gebruik in ondergrondse toepassingen zoals metrostations (London Limited 1-085)

Beweging

Uitstekende bewegingsratio

Verkeersfrequentie

				
> 25,000	≤ 10,000	≤ 10,000	> 25,000	≤ 1,000

Systeemopties

Zichtbreedte(s)	3, 5, 7 mm
Hoogte(s)	25, 50, 75, 100 mm
Metaaltype(s)	Roestvast staal Messing (CZ 108)
Inlage kleur(en)	Zwart, grijs, beige
Assemblage	Niet van toepassing



TOEPASSINGEN

Conventiecentra | Distributie & Opslagmagazijnen
Warenhuizen | Supermarkten | Onderwijsinstellingen
Fabrieken | Parkeergarages | Bruggen & Wegen
Kantoren & Hotels | Sportstadions | Vliegvelden
Trein & Metrostations | Ziekenhuizen
Musea | Geloofsinstellingen | Winkelcentra