

## MICRODILATATIEPROFIEL


Vloer naar vloer

8 - 16 mm ( 5/16 - 5/8" ) Profielbreedte


# MicrAtec : VL

# MicrAtec : VD

MicrAtec : VL

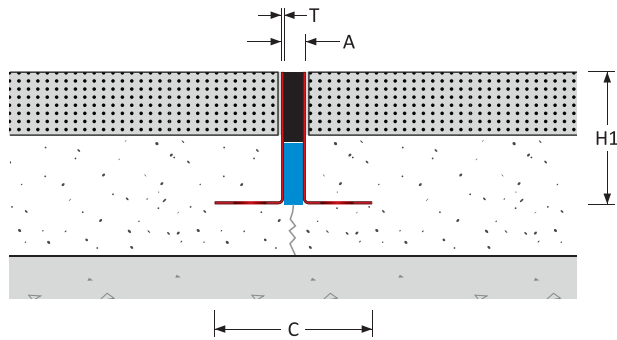

MicrAtec : VD

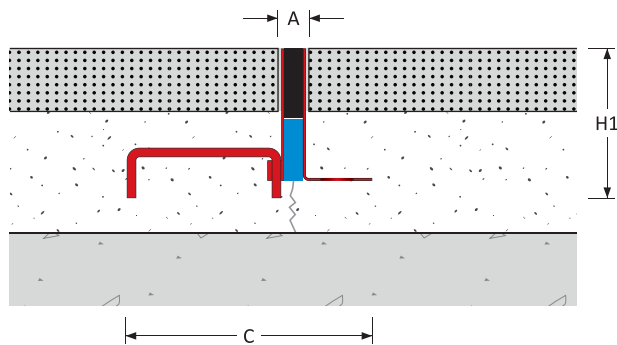

### Keuzecriteria

### Belasting

### Productdetails

Profiel-locatie	Voeg-breedte B (mm)	Bewegings-capaciteit (mm)		Eurocode classificatie				Profielafmetingen		Zicht-breedte A (mm)	Profiel-breedte C (mm)	Product-nummer
		±	[Totaal]					Hoogte H1 (mm)	Dikte T (mm)			
Vloer – Vloer VAMAC	-	+0,5/- 1,5	[2,0]	35 kN	190 kN	30 kN	630 kN	22: 30: 42: 55: 70: 90	1.0	8	46	VL-008-(H1)
									1.5	9	46	VL-009-(H1)
									2.0	10	46	VL-010-(H1)
		+1,0/- 3,0	[4,0]						1.0	14	52	VL-014-(H1)
									1.5	15	52	VL-015-(H1)
									2.0	16	52	VL-016-(H1)
Vloer – Vloer VAMAC	-	+0,5/- 1,5	[2,0]	35 kN	190 kN	30 kN	630 kN	22: 30: 42: 55: 70: 90	1.0	8	76	VD-008-(H1)
									1.5	9	76	VD-009-(H1)
									2.0	10	76	VD-010-(H1)
		+1,0/- 3,0	[4,0]						1.0	14	82	VD-014-(H1)
									1.5	15	82	VD-015-(H1)
									2.0	16	82	VD-016-(H1)

Bij het specificeren en bestellen graag de **Hoogte (H1)** vermelden bij het productnummer.  
Bijvoorbeeld MicrAtec : VL-008-055 staat voor een microdilatatiefprofiel van 55 mm hoog.

Bij het specificeren en bestellen graag het type materiaal benoemen (bijvoorbeeld: aluminium, roestvast staal of messing).

Bij het specificeren en bestellen van de VAMAC inlage graag de kleur vermelden (zwart, grijs of beige).

*Wij hebben de MicrAtec in voorraad om te leveren binnen 24 uur. Ook kunnen wij hoogtes, breedtes en kleuren naar wens aanpassen.  
Neem contact op met de verkoopafdeling voor meer informatie.*

## Kenmerken

### Oppervlak

Naadloze overgang: voldoet aan het gehele traject van de ADA standaard (American Disabilities Act)

8 mm zichtbaar profiel in de afwerking

De VAMAC versie van dit profiel is getest en akkoord bevonden op het gebied van brandwerendheid voor gebruik in ondergrondse toepassingen zoals metrostations (London Limited 1-085)

### Beweging


Goede bewegingsratio

## Verkeersfrequentie per dag

				
> 25,000	≤ 10,000	≤ 10,000	> 25,000	≤ 1,000

## Systeemopties

Zichtbreedte(s)	8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 mm
Hoogte(s)	22, 30, 42, 55, 70, 90 mm
Metaaltype(s)	Roestvast staal Aluminium Messing
Metaaldikte(s)	1.0, 1.5, 2.0 mm
Inlage kleur(en)	Zwart (Vamac) Grijs (Vamac) Beige (Vamac)
Assemblage	Niet van toepassing

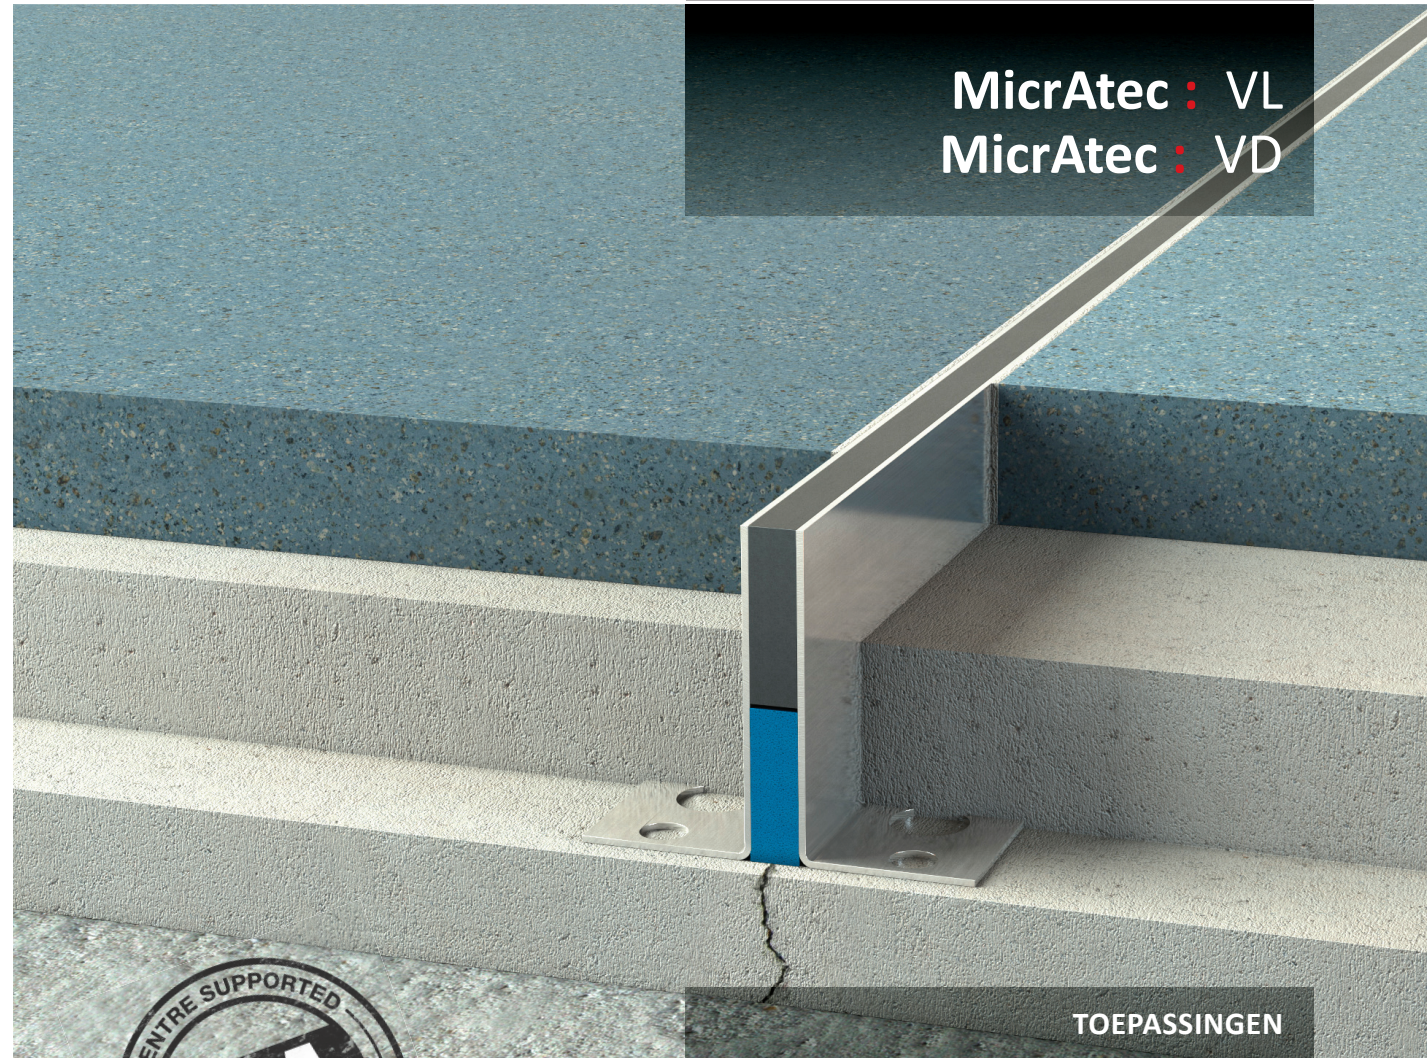

**MicrAtec : VL**  
**MicrAtec : VD**

## TOEPASSINGEN

Conventiecentra | Parkeergarages & Overbruggingen  
Warenhuizen | Supermarkten | Onderwijsinstellingen  
Fabrieken | Parkeergarages | Bruggen & Wegen  
Kantoren & Hotels | Sportstadions | Vliegvelden  
Trein & Metrostations | Ziekenhuizen  
Musea | Geloofsinstellingen | Winkelcentra