

METALEN MACRODILATATIEPROFIEL


Vloer naar vloer

25 - 75 mm (1 - 3") Voegbreedte


TransAtec 1170 : S01

TransAtec 1175 : S01

TransAtec 1170 : S01

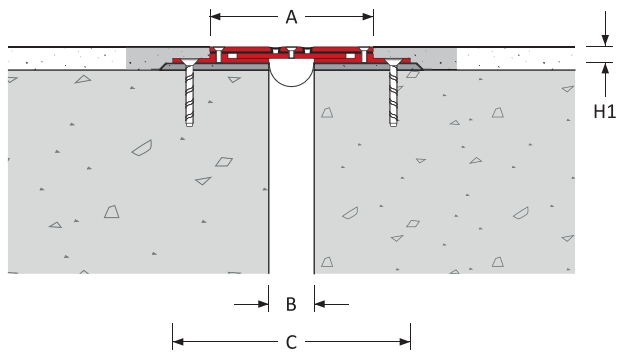

TransAtec 1175 : S01

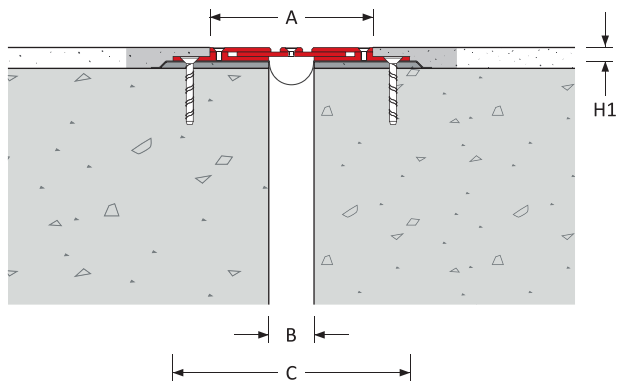

Keuzecriteria

Belasting

Productdetails

Profiel-locatie	Voeg-breedte B (mm)	Bewegings-capaciteit (mm)		Eurocode classificatie				Profielafmetingen		Zicht-breedte A (mm)	Profiel-breedte C (mm)	Product-nummer
		±	[Totaal]					H1 (mm)	H2 (mm)			
Vloer – Vloer	25	± 5	[10]	20 kN	100 kN	30 kN	630 kN	18: 28: 38: 53	–	85	170	1170-S01-025-(H1)
	50	± 10	[20]							180	250	1170-S01-050-(H1)
	75	± 15	[30]							225	335	1170-S01-075-(H1)
Vloer – Vloer	25	± 10	[20]	20 kN	100 kN	30 kN	630 kN	15: 25: 35: 50	–	85	170	1175-S01-025-(H1)
	50	± 20	[40]							180	250	1175-S01-050-(H1)
	75	± 25	[50]							225	335	1175-S01-075-(H1)

Bij het specificeren en bestellen graag de **Hoogte (H1)** vermelden bij het productnummer. Bijvoorbeeld 1170-S01-050-038 staat voor een profiel van 38 mm hoog.

Kenmerken

Oppervlak

Gelijkmatige overgang

Ruw RVS oppervlak (korrel 80) voor betere antislip

Profiel voldoet aan het gehele traject van de ADA standaard
(American Disabilities Act)

Beweging en belasting

Goede bewegingsratio


ASTM E-1399 Klasse I: Thermisch
Klasse II: Wind

Verkeersfrequentie per dag

				
> 25,000	≤ 2,500	≤ 2,500	≤ 2,500	≤ 100

Systeemopties

Voegbreedte(s)	25, 50, 75 mm
Hoogte(s)	18, 28, 38, 53 mm - TransAtec 1170 15, 25, 35, 50 mm - TransAtec 1175
Metaaltype(s)	<i>Bovenplaten:</i> Roestvast staal <i>Voetplaten:</i> Gegalvaniseerde stalen voetplaten
Kleur(en)	Zwart
Brandwerendheid	120-240 minuten
Waterbestendigheid	Waterbestendig membraan
Assemblage	Neem contact op met Vexcolt

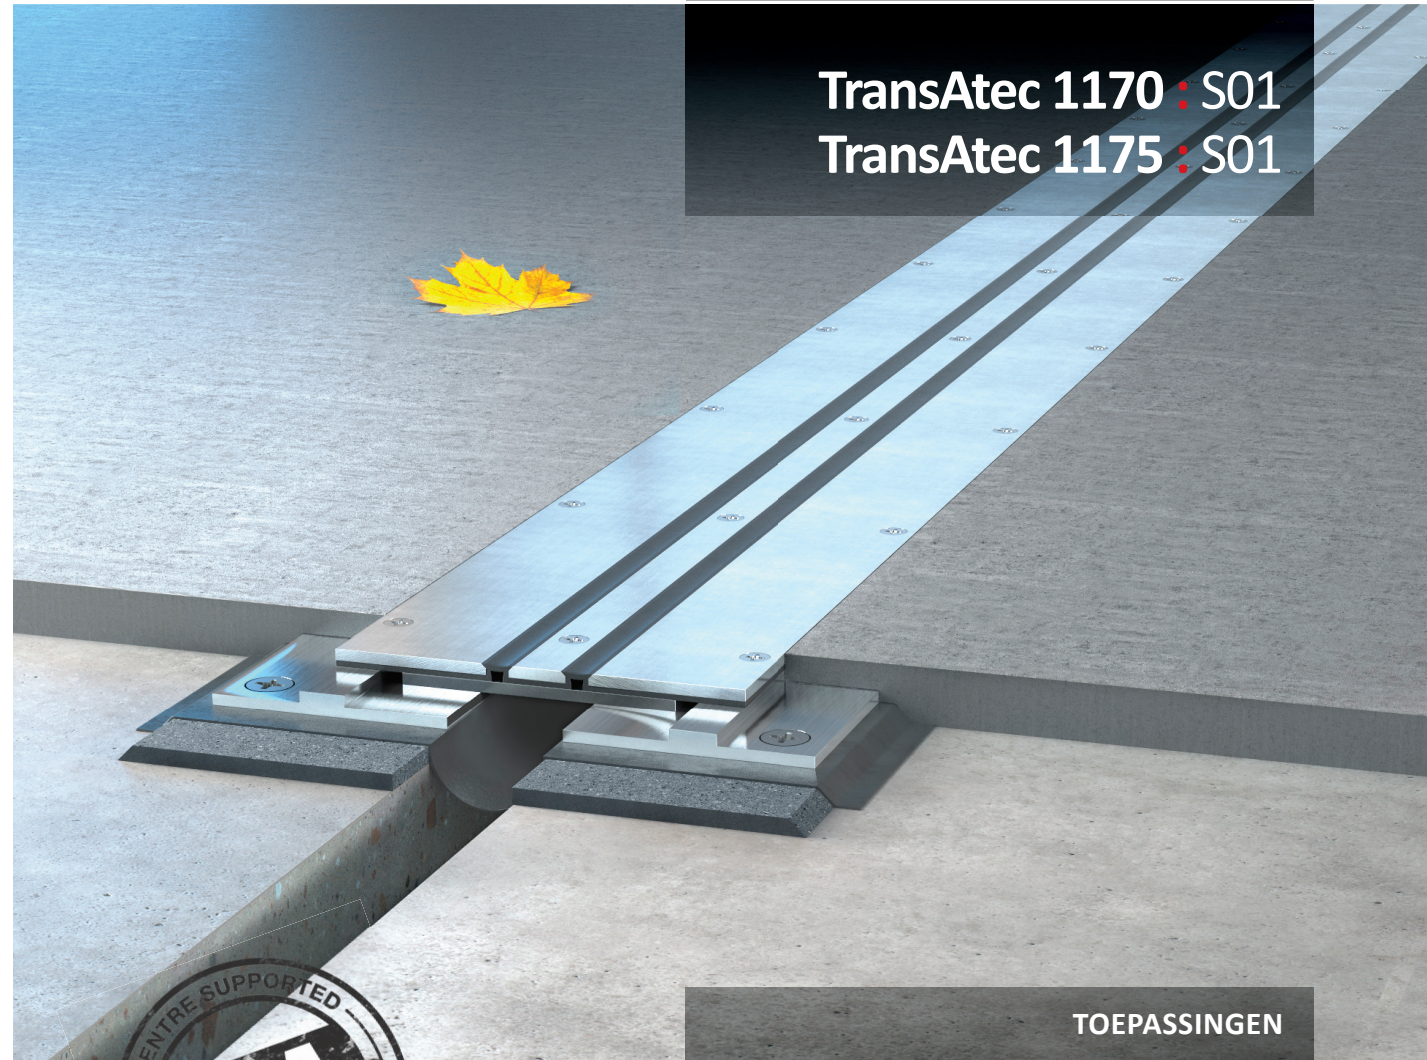

TransAtec 1170 : S01

TransAtec 1175 : S01

TOEPASSINGEN

Conventiecentra | Distributie & Opslagmagazijnen
| Supermarkten |
Fabrieken | Parkeergarages | Bruggen & Wegen
Kantoren & Hotels | Sportstadions | Vliegvelden
Trein & Metrostations | Ziekenhuizen | Musea
Geloofsinstellingen | Woningen | Winkelcentra