


## SMAL MACRODILATATIEPROFIEL

Vloer naar vloer

12 - 25 mm ( 1/2 - 1" ) Voegbreedte

# IntrAtec 060 : A01

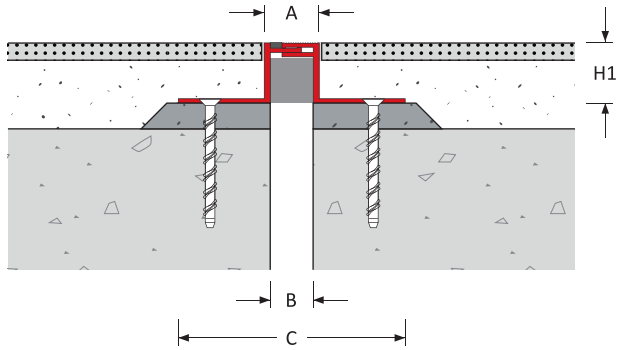

### Keuzecriteria

### Belasting

### Productdetails

Profiel-locatie	Voegbreedte B (mm)	Bewegingscapaciteit (mm)		Eurocode classificatie				Profielafmetingen		Zichtbreedte A (mm)	Profielbreedte C (mm)	Productnummer
		±	[Totaal]					H1 (mm)	H2 (mm)			
Vloer – Vloer	12	± 2,5	[5,0]	5 kN	31 kN	30 kN	120 kN	25: 35: 50	–	20	120	060-A01-012-(H1)
	25	± 5,0	[10,0]				–			32	132	060-A01-025-(H1)

Bij het specificeren en bestellen graag de **Hoogte (H1)** vermelden bij het productnummer.  
Bijvoorbeeld IntrAtec : 060-A01-025-050 staat voor een dilatatieprofiel van 50 mm hoog.

## Kenmerken

### Oppervlak

Discreet smal profiel  
Antislip oppervlak door middel van groeven  
Naadloze overgang: voldoet aan het gehele traject van de ADA  
standaard (American Disabilities Act)

### Beweging

Uitstekende bewegingsratio  
ASTM E-1399 Klasse I: Thermisch  
Klasse II: Wind

## Verkeersfrequentie per dag

				
≤ 10,000	≤ 100	≤ 100	≤ 100	≤ 10

## Systeemopties

Voegbreedte(s)	12, 25 mm
Hoogte(s)	25, 35, 50 mm
Metaaltype(s)	Aluminium
Inlage kleur(en)	Niet van toepassing
Brandwerendheid	120-240 minuten
Waterbestendigheid	Vochtbarrière
Assemblage	Neem contact op met Vexcolt

## SMAL MACRODILATATIEPROFIEL

Vloer naar vloer  
12 - 25 mm ( 1/2 - 1" ) Voegbreedte

## IntrAtec 060 : A01



## TOEPASSINGEN

Conferentiecentra | Distributie & Overnamebedrijven  
Winkelen | Supermarkten | Onderwijsinstellingen  
Fabrieken | Parkeergarages | Bruggen & Wegen  
Kantoren & Hotels | Sportstadions | Vliegvelden  
Trein & Metrostations | Ziekenhuizen | Musea  
Geloofsinstellingen | Woningen | Winkelcentra