


MACRODILATATIEPROFIEL MET INLAGE

Vloer naar vloer | Vloer naar wand


30 - 75 mm (1 1/4 - 3") Voegbreedte

MaxAtec 120 : V01-V02

MaxAtec 120 : V01

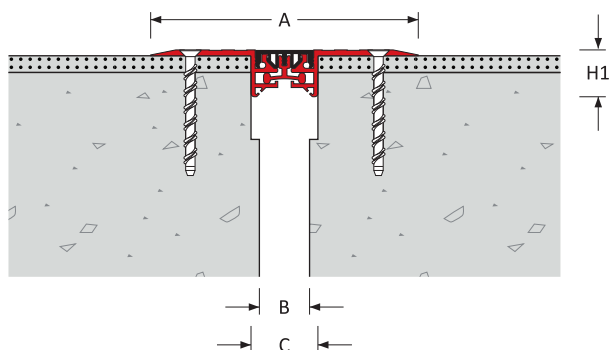

MaxAtec 120 : V02

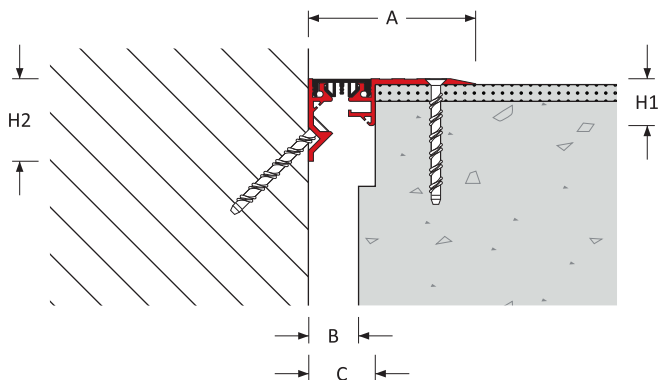

Keuzecriteria

Belasting

Productdetails

Profiel-locatie	Voeg-breedte	Bewegings-capaciteit (mm)		Eurocode classificatie				Profielafmetingen		Zicht-breedte	Profiel-breedte	Product-nummer
								Hoogte				
	B (mm)	±	[Totaal]					H1 (mm)	H2 (mm)	A (mm)	C (mm)	
Vloer – Vloer	30	± 5	[10]	5 kN	46 kN	–	–	27	–	160	40	120–V01–030
	50	± 10	[20]	2 kN	31 kN					191	71	120–V01–050
	75	± 15	[30]							213	93	120–V01–075
Vloer – Wand	30	± 5	[10]	5 kN	46 kN	–	–	27	50	100	40	120–V02–030
	50	± 10	[20]	2 kN	31 kN				75	131	71	120–V02–050
	75	± 15	[30]							153	93	120–V02–075

Kenmerken

Oppervlak

Vlak oppervlak

Op het oppervlak gemonteerd

Profiel met centrale drukverdelers voldoet aan het gehele traject van de ADA standaard (American Disabilities Act)

Beweging

Goede bewegingsratio

ASTM E-1399 Klasse I: Thermisch

Klasse II: Wind

Verkeersfrequentie per dag

				
≤ 25,000	≤ 10	≤ 10	-	-

Systeemopties

Voegbreedte(s)	30, 50, 75 mm
Hoogte(s)	25 mm
Metaaltype(s)	Aluminium
Inlage kleur(en)	Zwart, grijs, beige
Brandwerendheid	120-240 minuten
Waterbestendigheid	Vochtbarrière
Assemblage	Neem contact op met Vexcolt

MACRODILATATIEPROFIEL MET INLAGE

Vloer naar vloer | Vloer naar wand

30 - 75 mm (1 1/4 - 3") Voegbreedte

MaxAtec 120 : V01-V02



TOEPASSINGEN

Conventiecentra | Distributie & Opslagmagazijnen
Warenhuizen | Supermarkten | Onderwijsinstellingen
Fabrieken | Parkeergarages | Bruggen & Wegen
Kantoren & Hotels | Sportstadions | Vliegvelden
Trein & Metrostations | Ziekenhuizen | Musea
Geloofsinstellingen | Woningen | Winkelcentra