


## EXTERN PROFIEL MET CENTREERPLAAT

Dak naar dak | Dak naar wand


100 - 500 mm ( 4 - 20" ) Voegbreedte

# MegAtec 600 : A25-A26

### MegAtec 600 : A25

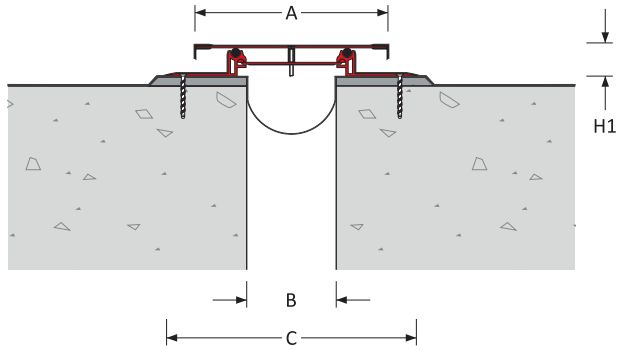

### MegAtec 600 : A26

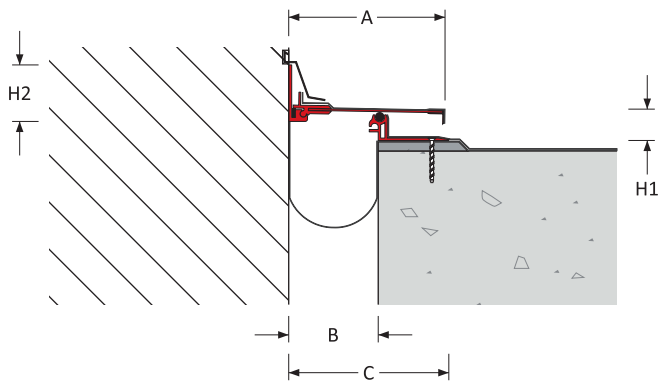


### Keuzecriteria

### Belasting

### Productdetails

Profiel-locatie	Voeg-breedte B (mm)	Bewegings-capaciteit (mm)		Eurocode classificatie				Profielafmetingen		Zicht-breedte A (mm)	Profiel-breedte C (mm)	Product-nummer
		±	[Totaal]					Hoogte H1 (mm)	H2 (mm)			
Dak – Dak	75	± 37	[75]					52	-	212	344	600-A25-075
	100	± 50	[100]							257	368	600-A25-100
	150	± 75	[150]							323	418	600-A25-150
	200	± 100	[200]	-	-	-	-	58		397	532	600-A25-200
	300	± 150	[300]							547	649	600-A25-300
	400	± 200	[400]							700	780	600-A25-400
	500	± 250	[500]							842	922	600-A25-500
Dak – Wand	75	± 37	[75]					52	95	183	228	600-A26-075
	100	± 50	[100]							207	241	600-A26-100
	150	± 75	[150]							260	268	600-A26-150
	200	± 100	[200]	-	-	-	-	58		396	318	600-A26-200
	300	± 150	[300]							418	495	600-A26-300
	400	± 200	[400]							695	518	600-A26-400
	500	± 250	[500]							791	618	600-A26-500

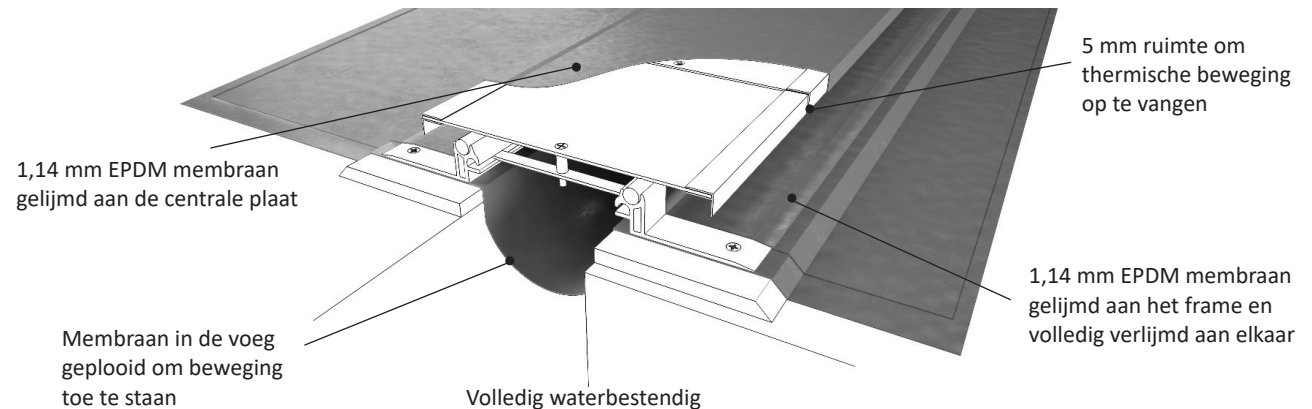

## Kenmerken

### Oppervlak

Verhoogd profiel

### Beweging

Seismische bewegingscapaciteit

ASTM E-1399 Klasse I: Thermisch

Klasse II: Wind

Klasse III: Seismisch

## Verkeersfrequentie per dag



- - - - -

## Systeemopties


Voegbreedte(s)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 500 mm
Hoogte(s)	45 mm
Metaaltype(s)	Aluminium
Kleur(en)	Gepolijst aluminium
Brandwerendheid	120-240 minuten
Waterbestendigheid	Vochtbarrière
Assemblage	Neem contact op met Vexcolt

**EXTERN PROFIEL MET CENTREERPLAAT**

Dak naar dak | Dak naar wand

100 - 500 mm ( 4 - 20" ) Voegbreedte

**MegAtec 600 : A25-A26**

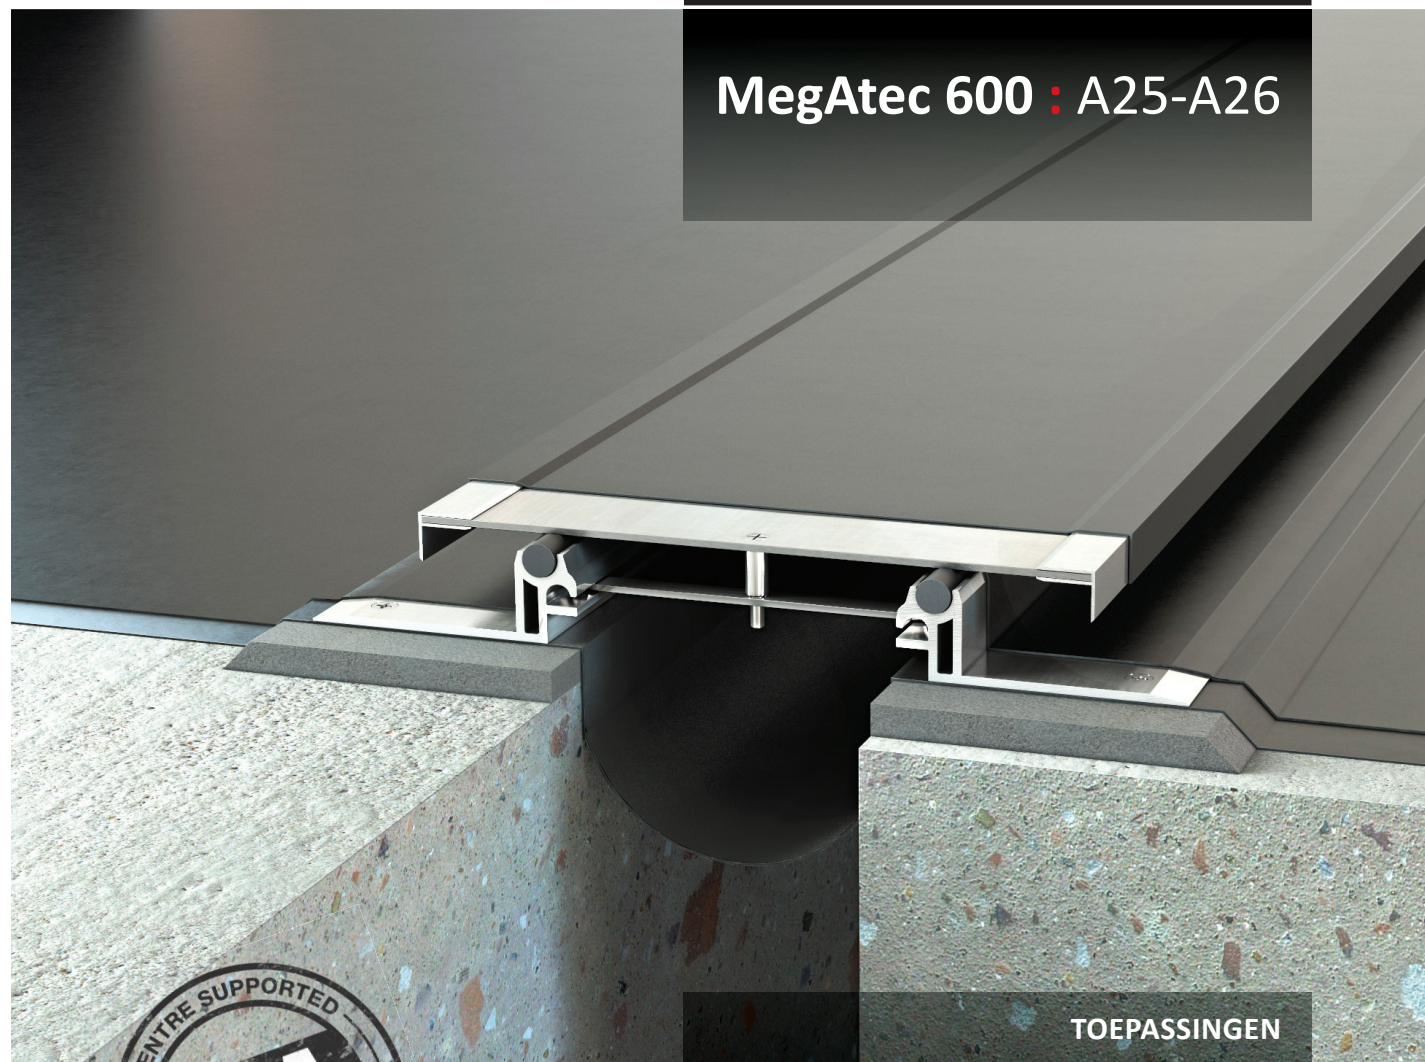

## TOEPASSINGEN

Conventiecentra | Distributie & Opslagmagazijnen  
Warenhuizen | Supermarkten | Onderwijsinstellingen  
Fabrieken | Parkeergarages | Bruggen & Wegen  
Kantoren & Hotels | Sportstadions | Vliegvelden  
Trein & Metrostations | Ziekenhuizen | Musea  
Geloofsinstellingen | Woningen | Winkelcentra